

T SÉRIE

TAŽNÉ VÁLCE 5 AŽ 10 TUN



Výkon **5-10 tun**

Zdvih **150 mm**

T série


Tažné válce T jsou určeny k aplikacím, kde je třeba tahové síly, jako např. ke **stažení sestav a modulů**. Pro snadné připevnění na různá zařízení je válec vybaven třemi různými závit.

3 ROKY ZÁRUČNÍ DOBA DÍKY PROVĚŘENÉ KVALITĚ

- K použití i v **nepříznivých podmínkách** je povrch pístnice vyroben z tvrdochromu a chráněn stíracím kroužek
- Vnitřní závit ve dně a vnější závit na pístnici umožňují montáž koncovek, vnější závit na hlavě usnadňuje připevnění na různá zařízení
- Zpětný zdvih pístu pomocí výkonné vratné pružiny
- **Vysoká životnost** daná konstrukčním provedením a použitými materiály jako vysokopevnostní legovaná ocel a kvalitní těsnící prvky

Technické parametry

Výkon / nosnost	Zdvih	Model	Max. objem	A	B	C	E	F	G	H	D	D1	D2	D4	Hmotnost
t (kN)	mm		cm ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5 (55)	150	T5-150HS	118	250	285	435	25	25	25	210	M30x2	62	M62x2	32	4,5
10 (99)	150	T10-150HS	212	250	285	435	25	25	25	210	M30x2	75	M75x2	35	7,5

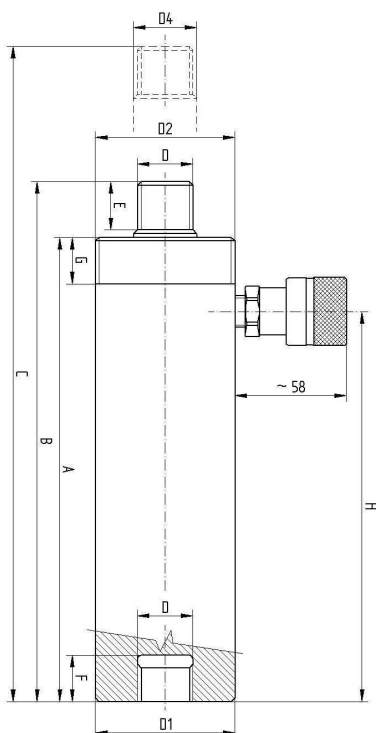


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Vidlice**
- **Čerpadla** – např. PJ-500, více na www.kgf.cz
- **Manometry** – např. průměr 63 mm
- **Hadice** – délka dle požadavků
- **Rozdělovače šroubení**

ROZSAH DODÁVKY

- Válec
- Rychlospojka pro připojení ke zdroji tlakového oleje

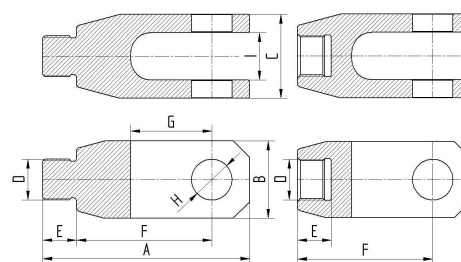

Vidlice	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Vnější	153	56	62	M30x2	25	100	60	30	35
Vnitřní	128	56	62	M30x2	25	100	60	30	35

VIDLICE